

# PLATZ FÜR WERTE

## WERTSCHUTZSCHRÄNKE



EINBRUCH  
SICHERE  
TRESORE



FEUERSCHUTZ  
TRESORE



STAHLBÜRO  
SCHRÄNKE



EINWURF  
TRESORE



MÖBEL  
TRESORE



WAND  
TRESORE



**ROTTNER**  
*The Spirit of Safety*

# ROTTNER INTERNATIONAL

## ROTTNER SECURITY UK LTD.

B70 0AZ West Bromwich

Zentrallager  
Geschäftsstelle



## ROTTNER TRESOR BV

NL-1447 KC Purmerend

Geschäftsstelle

## HEDACO AG

LI-9487 Gamprin-Bendern

Zentrallager  
Geschäftsstelle & Schauraum



## ROTTNER SEC. ROMANIA S.R.L.

RO-500397 Brasov

Zentrallager  
Geschäftsstelle  
Schauraum  
Schulungszentrum





## ROTTNER SECURITY GMBH

D-59823 Arnsberg- Oeventrop

Zentrallager  
Geschäftsstelle



## ROTTNER SECURITY SLOVAKIA, LTD.

SK-82105 Bratislava

Zentrallager (Prag)  
Geschäftsstelle  
Schauraum



## ROTTNER TRESOR GMBH

A-4880 St. Georgen i. Att.

Hauptsitz  
Zentrallager  
Schulungszentrum  
Schauraum




## ROTTNER ROBERTS SECURITY (PTY) LTD.

Kapstadt, Western Cape, 7441

Zentrallager  
Geschäftsstelle & Schauraum

[www.rottnertresor.at](http://www.rottnertresor.at) / [www.rottnertresor.de](http://www.rottnertresor.de)

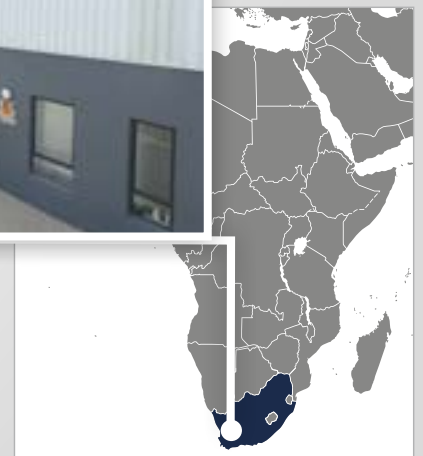

# JETZT ONLINE FIT WERDEN!

Die Firma Rottner hat es sich zum Ziel gemacht, Unternehmen eine optimale Online-Präsenz zu schaffen. Denn wer Online gefunden wird, kann neue Kundenkreise erschließen und krisenunabhängige Umsätze erzielen. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Online-Präsenz aufzubauen.

## KUNDENWEBSHOP BASIS PAKET

- + Über 700 Rottner Produkte im Shop
- + Produktdaten Synchronisierung
- + Lieferung via Dropshipping zum Endkunden
- + Individuelle Bestellübermittlung
- + Aufbau Shopsystem in Woocommerce
- + Anpassung an bestehenden Header & Footer

Varianten:

**Kundenwebshop Kauf € 2.490,-**

- + Fremdprodukte (Listung durch Kunden)
- + Admin User

Jährliche Kosten:

- + Webspaces bis 8 GB € 129,-
- + Update Pauschale € 149,-

**Kundenwebshop monatliche Gebühr € 119,-**

- + Shop User
- monatlich
- (Mindestlaufzeit 24 Monate,
- Auto. Verlängerung bei nicht Kündigung um 1 Jahr,
- € 249,- Einrichtungsgebühr einmalig)

## KUNDENWEBSHOP PREMIUM PAKET

- + Über 700 Rottner Produkte im Shop
- + Produktdaten Synchronisierung
- + Lieferung via Dropshipping zum Endkunden
- + Individuelle Bestellübermittlung
- + Aufbau Shopsystem in Woocommerce
- + Individuelles Seitendesign (Screendesign) inkl. 1 Korrekturschleife
- + Erstellung 5 individueller Seiten
- + Fremdprodukte (Listung durch Kunden)
- + Admin User

Varianten:

**Kundenwebshop Kauf € 3.990,-**

- Jährliche Kosten:
- + Webspaces bis 8 GB € 129,-
  - + Update Pauschale € 149,-

**Kundenwebshop monatliche Gebühr € 199,-**

- + Webspaces bis 8 GB
- monatlich
- (Mindestlaufzeit 24 Monate,
- Auto. Verlängerung bei nicht Kündigung um 1 Jahr,
- € 249,- Einrichtungsgebühr einmalig)

## KUNDENWEBSEITE

- + Webseite mit 10 individuellen Inhaltsseiten (Texte & Bilder stellt der Kunde zur Verfügung)
- + Individuelles Seitendesign (Screendesign)
- + Link zum Online Katalog
- + Admin User

- Jährliche Kosten:
- + Webspaces bis 8 GB € 119,-
  - + Update Pauschale € 149,-

**€ 2.890,-**

## ONLINEKATALOG

- + digitale Ansicht aller Produkte
- + tolle Filtermöglichkeiten
- + automat. Daten- Aktualisierung
- + aktuelle Lagerdaten

**KOSTENLOS**

Nadine Viehauser, BA



### HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung:

Tel: +43 7667 6600 707  
Tel: +49 2937 9674 707  
Mail: [nv@rottner-tresor.at](mailto:nv@rottner-tresor.at)

Umsetzung erfolgt durch unsere Partneragentur OnPoint Marketing 

Preise Stand 11/22 • Änderungen vorbehalten





# HERZLICHE EINLADUNG ZUR **TRESORSCHULUNG**

In unserem neuen Schulungszentrum können Sie sich von unseren langjährigen MitarbeiterInnen **in Sicherheitsthemen fachlich schulen** lassen.

Oder wollen Sie eine Schulung von Rottner **mit einer internen Schulung verbinden**? Kein Problem, unser Schulungsraum steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Unsere Schulungen bestehen nicht aus trockener Theorie, sondern wir vermitteln Ihnen unsere Erfahrungen anhand **praxisnaher Beispiele**.

Durch eine Werksverkaufsschulung, Schnittmodell- & Sondermodellanalyse und einer Vorführung der Neuheiten am Tresormarkt können Sie alle Fragen Ihrer Kunden zum Thema Tresor beantworten!

## SICHERHEITS-SCHULUNGEN IN DER **SCHÖNEN ATTERSEE-REGION!**

Wir haben das Glück, an einem der schönsten Orte beheimatet zu sein! Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen - besuchen Sie eine kompetente Sicherheitsschulung und verbringen Sie eine unvergessliche Zeit mit uns am Attersee.

In 1,5 - 2 Schulungstagen lernen Sie nicht nur unsere Produkte und Unternehmen näher kennen, sondern können auch Ihre Erfahrungen mit Gleichgesinnten austauschen.

### **SIE HABEN INTERESSE AN EINER SCHULUNG BEI UNS?**

Sprechen Sie Ihren Rottner-Außendienstmitarbeiter oder Rottner-Handelsvertreter an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



**ALOIS HEMETSBERGER**  
Schulungsleiter & Rottner-Urgestein



**MARKUS STAUFER**  
Leitung Technischer Service

# INHALTS- VERZEICHNIS



## EINBRUCHSICHERE TRESORE

S. 02

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Fifty EN 1 .....  | S. 03 |
| Sensorlight ..... | S. 03 |
| Samoa .....       | S. 04 |
| Monaco .....      | S. 05 |
| Toscana .....     | S. 06 |



## EINWURF- TRESORE

S. 23

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Geldeinwurf-System ..... | S. 24 |
|--------------------------|-------|



## MÖBEL- TRESORE

S. 25

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Power Safe .....  | S. 26 |
| Holzeinsatz ..... | S. 27 |



## FEUERSCHUTZ- TRESORE

S. 08

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Atlas Fire Premium .....   | S. 09 |
| Fire Hero Premium .....    | S. 11 |
| Fire Profi Premium .....   | S. 12 |
| Opal Fire Premium .....    | S. 13 |
| Diamant Fire .....         | S. 14 |
| Fire Master .....          | S. 15 |
| Galaxy Fire .....          | S. 16 |
| Diamant Super Fire .....   | S. 17 |
| Imperial Fire .....        | S. 18 |
| Projekt Fire Premium ..... | S. 19 |
| Fire Safe Premium .....    | S. 20 |



## WAND- TRESORE

S. 28

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Stone Premium ..... | S. 29 |
| Delta .....         | S. 30 |



## SONSTIGE INFORMATIONEN

S. I

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Sonderausstattungen ..... | S. II  |
| Nebenkosten .....         | S. II  |
| Versicherungsstufen ..... | S. III |
| Feuerschutz .....         | S. IV  |



## STAHL- BÜROSCHRÄNKE

S. 21

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Office Fire Premium ..... | S. 22 |
|---------------------------|-------|

**Sie finden Ihr passendes Produkt nicht? Schauen Sie in unserem Katalog „Bestellsortiment“ nach!**

Aufgrund der derzeit unübersichtlichen Situation bei Rohstoffen sowie der Entwicklung der Frachtkosten verweisen wir auf unsere gesonderte Excel Preisliste und verzichten auf Preisangaben im Katalog.

In unserem Online Produktkatalog finden Sie immer die aktuellen UVPs: <https://katalog.rottnertresor.at/>



Datenblätter, Beschreibungen, EL-Funktionen, Lagerbestände usw. auf [www.rottnertresor.at](http://www.rottnertresor.at)

**ROTTNER**  
*The Spirit of Safety*



**EINBRUCH-  
SICHERE  
TRESORE**



# FIFTY EN1 WERTSCHUTZSCHRANK SENSORLIGHT TRESORLICHT



## EN-1 SAFE

PN-EN 1143-1:2012IMP



## Versicherbar

Gewerblich bis € 20.000

Privat bis € 65.000




Fifty EN1 EL



Fifty EN1 DB



IN IHREM SCHRANK IST ES  
ZU DUNKEL?



Sensorlight



## STAHL

### Fifty EN1

EN 1 Wertschutzschrank aus Stahl

#### Sicherheitsmerkmale:

- mehrwandiger Korpus, Wandstärke 24 mm
- Stärke Türblatt 10 mm, Türstärke 66 mm
- kräftige Bolzenverriegelung, 3-seitig mit 4 Bolzen, Ø 24 mm
- bedingter Feuerschutz - Feuerfalz in der Türöffnung

#### Verschluss:

##### DB

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüsseln)
- Schloss mit Aufbohrschutz

##### EL

- Elektronikschloss EN 1300 Klasse A
- inkl. 9 Volt Batterie
- Notbestromungsmöglichkeit
- Schloss mit Aufbohrschutz

**Info:** Erfüllt die Kriterien des Deutschen Waffengesetzes § 36

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

### Sensorlight

Tresorlicht mit Bewegungssensor

Ideal für die Beleuchtung des Tresorinhalts. Das Tresorlicht muss nicht am Strom angeschlossen werden.

- Batteriebetrieben mit 4 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hochwertiges Gehäuse enthält 16 Leuchtdioden (LEDs) mit Bewegungssensor
- Montage: Wahlweise Magnetstreifen oder Klebestreifen
- Farbe: Silbergrau

|                     | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |     |      | Innenmaße mm |     |     | Vol.  | kg  |
|---------------------|-------------|------------|--------------|-----|------|--------------|-----|-----|-------|-----|
|                     |             |            | HxBxT        |     |      | HxBxT        |     |     | Liter |     |
| lichtgrau           |             | 9006072... |              |     |      |              |     |     |       |     |
| <b>Fifty EN1 DB</b> | T06374      | ...213042  | 250          | 360 | 310* | 194          | 312 | 228 | 13,8  | 44  |
| <b>Fifty EN1 EL</b> | T06375      | ...213059  | 250          | 360 | 310* | 194          | 312 | 228 | 13,8  | 44  |
| <b>Sensorlight</b>  | T06125      | ...201063  | 26           | 159 | 32   | -            | -   | -   | -     | 0,1 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 12 MM



# SAMOA

## WERTSCHUTZSCHRANK



**EN-0**  
security-  
level



**EN-0 SAFE**  
CSN EN 1143-1  
EN-0 SZU/CZ



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 10.000  
Privat bis € 20.000

**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 10.000  
Privat bis € 40.000



**Muschelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Muschelgriff**  
EL Elektronik-  
schloss



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Elektronik-  
schloss


**STAHL**




Samoa 26 EL




Samoa 160 DB



36 Ordner  
Samoa 160



10 Ordner  
Samoa 85



6 Ordner  
Samoa 65



2 Ordner  
Samoa 40

**Zertifizierung:** SZU/CZ  
**Einbruchsicherheit:** EN-0 nach  
CSN EN 1143-1

**Sicherheitsmerkmale:**

- Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl
- Geprüfte Einbruchsicherheit SZU/CZ
- Begrenzter Feuerschutz, Feuerfalz
- Türblatt: 5 mm Stahl

- 3-seitige Bolzenverriegelung (Ø 25 mm) Vollstahl
- Schloss bohrgeschützt
- Stabile Verschwindsscharniere
- Türöffnungswinkel 90°

**Schlossvarianten:**

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A mit Schlossschuttpanzer aus Mangan-Hartstahl inkl. 2 Schlüsseln

- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B - Batteriebetrieb 9V Block (nicht im Lieferumfang)

**Bohrungen:**

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 14 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt:**  
Muschelgriff Samoa 26 und 40  
Handhebelgriff Samoa 65, 85 und 160

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

|              | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |     |       | Innenmaße mm |     |     | Vol.  | TDGL     | Fachböden | kg  | Fachböden zusätzlich |
|--------------|-------------|------------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-----|-------|----------|-----------|-----|----------------------|
| anthrazit    |             | 9006072... | HxBxT        |     |       | HxBxT        |     |     | Liter | HxB mm   |           |     |                      |
| Samoa 26     | T04847      | ...057608  | 270          | 370 | 280*  | 190          | 290 | 190 | 10    | 184x266  | 1         | 23  | -                    |
| Samoa 26 EL  | T04848      | ...057615  | 270          | 370 | 280*  | 190          | 290 | 190 | 10    | 184x266  | 1         | 23  | -                    |
| Samoa 40     | T04849      | ...057622  | 300          | 420 | 390*  | 220          | 340 | 300 | 22    | 214x320  | 1         | 35  | -                    |
| Samoa 40 EL  | T04850      | ...057639  | 300          | 420 | 390*  | 220          | 340 | 300 | 22    | 214x320  | 1         | 35  | -                    |
| Samoa 65     | T04857      | ...057707  | 660          | 490 | 410** | 580          | 410 | 320 | 76    | 574x390  | 2         | 67  | T06226               |
| Samoa 65 EL  | T04858      | ...057714  | 660          | 490 | 410** | 580          | 410 | 320 | 76    | 574x390  | 2         | 67  | T06226               |
| Samoa 85     | T04859      | ...057721  | 860          | 490 | 410** | 780          | 410 | 320 | 102   | 774x390  | 2         | 83  | S00340               |
| Samoa 85 EL  | T04860      | ...057738  | 860          | 490 | 410** | 780          | 410 | 320 | 102   | 774x390  | 2         | 83  | S00340               |
| Samoa 160    | T04863      | ...057769  | 1600         | 850 | 600** | 1520         | 770 | 510 | 597   | 1514x750 | 3         | 252 | -                    |
| Samoa 160 EL | T04864      | ...057776  | 1600         | 850 | 600** | 1520         | 770 | 510 | 597   | 1514x750 | 3         | 252 | -                    |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM  
\*\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# MONACO WERTSCHUTZSCHRANK



**EN-1 SAFE**  
CSN EN 1143-1  
EN-1 SZU/CZ




**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000



**Muschelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Muschelgriff**  
EL Elektronik-  
schloss



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Elektronik-  
schloss



Datenblätter, Beschreibungen,  
EL-Funktionen, Lagerbestände  
usw. auf [www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at)



**EN-1**  
security-  
level




Monaco 65



4 Ordner  
Monaco 45



4 Ordner  
Monaco 65



14 Ordner  
Monaco 120

## STAHL

**Zertifizierung:** SZU/CZ

**Einbruchsicherheit:** EN-1 nach  
CSN EN 1143-1

**Sicherheitsmerkmale:**

- Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl
- Türblatt 10 mm Stahl
- Ringsumlaufender Feuerfalz
- Begrenzter Feuerschutz
- 3-seitige Flachriegelbolzen-Verriegelung

- Stabile Verschwindscharniere
- Türöffnungswinkel max 90°
- Schloss bohrgeschützt

**All-Inklusive-Ausstattung:**

Innentresor serienmäßig (ab Monaco 65, nicht herausnehmbar)

**Schlossvarianten:**

- Doppelbartschloss der EN 1300 Klasse »A« inkl. 2 Schlüssel,
- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B

- Batteriebetrieb 9V Block (nicht im Lieferumfang)

**Bohrungen:**

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 15 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt:**

Muschelgriff: Monaco 45,  
Handhebelgriff: Monaco 65 und 120

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

|                      | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm HxBxT |     |       | Innentresor | Vol.  | TDGL     | Fachböden | kg  | Fachböden zusätzlich |
|----------------------|-------------|------------|--------------------|-----|-------|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------|
|                      |             |            | Innenmaße mm HxBxT |     |       | HxB mm      | Liter | HxB mm   |           |     |                      |
| anthrazit            |             | 9006072... |                    |     |       |             |       |          |           |     |                      |
| <b>Monaco 45</b>     | T04656      | ...055048  | 435                | 435 | 445*  | -           | 49    | 340x305  | 1         | 55  | T06233               |
|                      |             |            | 370                | 370 | 355   |             |       |          |           |     |                      |
| <b>Monaco 45 EL</b>  | T04657      | ...055055  | 435                | 435 | 445*  | -           | 49    | 340x305  | 1         | 55  | T06233               |
|                      |             |            | 370                | 370 | 355   |             |       |          |           |     |                      |
| <b>Monaco 65</b>     | T04658      | ...055062  | 655                | 435 | 445** | 215x370     | 77    | 560x305  | 2         | 83  | S00342               |
|                      |             |            | 585                | 370 | 355   |             |       |          |           |     |                      |
| <b>Monaco 65 EL</b>  | T04659      | ...055079  | 655                | 435 | 445** | 215x370     | 77    | 560x305  | 2         | 83  | S00342               |
|                      |             |            | 585                | 370 | 355   |             |       |          |           |     |                      |
| <b>Monaco 120</b>    | T04660      | ...055086  | 1200               | 600 | 500** | 215x535     | 249   | 1105x470 | 2         | 178 | T06235               |
|                      |             |            | 1135               | 535 | 410   |             |       |          |           |     |                      |
| <b>Monaco 120 EL</b> | T04661      | ...055093  | 1200               | 600 | 500** | 215x535     | 249   | 1105x470 | 2         | 178 | T06235               |
|                      |             |            | 1135               | 535 | 410   |             |       |          |           |     |                      |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM  
\*\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

# TOSCANA WERTSCHUTZSCHRANK



Toscana 85 DB




Toscana 26 EL




2 Ordner  
Toscana 40



3 Ordner  
Toscana 50



7 Ordner  
Toscana 65



10 Ordner  
Toscana 85



## EN-1 SAFE

CSN EN 1143-1  
EN-1 SZU/CZ



## Versicherbar

Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000



**Muschelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Muschelgriff**  
EL Elektronik-  
schloss



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Elektronik-  
schloss

**STAHL**

### Zertifizierung: SZU/CZ

**Einbruchsicherheit:** EN-1 nach  
CSN EN 1143-1

### Sicherheitsmerkmale:

- Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl
- Begrenzter Feuerschutz
- Ringsumlaufender Feuerfalz
- Türblatt: 12 mm hochwertiger Stahl
- 3-seitige Bolzenverriegelung, Ø 25 mm Vollstahl

- Stabile Verschwindscharniere
- Türöffnungswinkel max 90°
- Schloss bohrgeschützt

### Schlossvarianten:

- Doppelbart Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A, inkl. 2 Schlüssel
- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B - Batteriebetrieb 9V Block (nicht im Lieferumfang)

### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm) und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)

### Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt:

Muschelgriff: Toscana 26, 40 und 50  
Handhebelgriff: Toscana 65 und 85

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

| anthrazit            | Artikel-Nr. | EAN       | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol. | TDGL    | Fachböden | kg    | Fachböden zusätzlich |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|------|---------|-----------|-------|----------------------|
|                      |             |           | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe |      |         |           |       |                      |
| <b>Toscana 26</b>    | T05545      | ...068017 | 280          | 370    | 280*  | 190          | 300    | 180   | 10   | 190x280 | 1         | 31,5  | -                    |
| <b>Toscana 26 EL</b> | T05546      | ...068024 | 280          | 370    | 280*  | 190          | 300    | 180   | 10   | 190x280 | 1         | 31,5  | -                    |
| <b>Toscana 40</b>    | T04676      | ...055369 | 300          | 420    | 390*  | 220          | 345    | 295   | 22   | 220x325 | 1         | 44    | -                    |
| <b>Toscana 40 EL</b> | T04677      | ...055376 | 300          | 420    | 390*  | 220          | 345    | 295   | 21   | 220x325 | 1         | 44    | -                    |
| <b>Toscana 50</b>    | T04680      | ...055406 | 420          | 350    | 380*  | 340          | 275    | 285   | 27   | 340x255 | 1         | 48    | T06229               |
| <b>Toscana 50 EL</b> | T04681      | ...055413 | 420          | 350    | 380*  | 340          | 275    | 285   | 27   | 340x255 | 1         | 48    | T06229               |
| <b>Toscana 65</b>    | T04684      | ...055444 | 660          | 490    | 410** | 580          | 420    | 310   | 76   | 580x395 | 2         | 92    | T06230               |
| <b>Toscana 65 EL</b> | T04685      | ...055451 | 660          | 490    | 410** | 580          | 420    | 310   | 76   | 580x395 | 2         | 92    | T06230               |
| <b>Toscana 85</b>    | T04686      | ...055468 | 860          | 490    | 410** | 780          | 420    | 310   | 98   | 780x395 | 2         | 114,5 | S00341               |
| <b>Toscana 85 EL</b> | T04687      | ...055475 | 860          | 490    | 410** | 780          | 420    | 310   | 98   | 780x395 | 2         | 114,5 | S00341               |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM  
\*\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



ROTTNER



Smart lock  
via mobile app



Security level  
EN 1077-1



Certified safe  
EN 1077-1



Key lock



**ROTTNER**  
*The Spirit of Safety*



**FEUER-  
SCHUTZ-  
TRESORE**



# ATLAS FIRE PREMIUM

## FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK

**AUSGEZEICHNETES  
DESIGN FÜR  
HÄUSER MIT STIL.**



Atlas Fire 45  
mit PS-650-Schloss  
inkl. SOS-Notschlüssel  
auf Sockel (extra)

**STAHL**



# ATLAS FIRE PREMIUM FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Atlas Fire 45

Atlas Fire 65



### EN-1 SAFE

EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)  
VSÖ EN-1



### Versicherbar


Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000




### Feuerschutz

bis 30 Minuten für Papier  
LFS-30P

### Platzangebot



5 Ordner  
Atlas Fire 45



6 Ordner  
Atlas Fire 65

**STAHL**

#### Zertifizierung: VSÖ EN-1

**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)

**Feuerschutz:** LFS-30 gem. EN-15659 ECB-S  
30 Min. für Papier

#### Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Innentresor serienmäßig (nur Mod. 65): Höhe 140 x Breite 330 x Tiefe 280 mm, Volumen 10 Liter (geschraubt)
- Türstärke: 88,4 mm
- Korpus: 40 mm Stahl
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene türbänderseitig
- Außenliegende Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, Schloss bohrgeschützt

#### Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse »A« (inkl. 2 Schlüsselschlüssel)
- EL Elektronenschloss EN 1300 Kl. B, Batteriebetrieb, 9V Block im Lieferumfang enthalten
- EL Elektronenschloss PS-650 mit SOS-Schlüssel für mechanische Notöffnung

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 140)

Passende Metall Sockel erhältlich - Farbe anthrazit.

#### Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

| RAL 7026<br>anthrazit           | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.<br>Liter | TDGL<br>HxB mm | Fachböden | kg  | Fachböden<br>zusätzlich |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|---------------|----------------|-----------|-----|-------------------------|
|                                 |             |            | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe |               |                |           |     |                         |
| <b>Atlas Fire 45</b>            | T06205      | ...206747  | 460          | 440    | 430*  | 382          | 364    | 300   | 41            | 360x275        | 1         | 119 | T06242                  |
| <b>Atlas Fire 45 EL</b>         | T06206      | ...206754  | 460          | 440    | 430*  | 382          | 364    | 300   | 41            | 360x275        | 1         | 119 | T06242                  |
| <b>Atlas Fire 45 PS-650</b>     | T06388      | ...214797  | 460          | 440    | 430*  | 382          | 364    | 300   | 41            | 360x275        | 1         | 119 | T06242                  |
| <b>Sockel für Atlas Fire 45</b> | T06400      | ...215985  | 840          | 440    | 430   | -            | -      | -     | -             | -              | -         | 50  | -                       |
| <b>Atlas Fire 65</b>            | T05664      | ...069458  | 655          | 440    | 430** | 574          | 364    | 300   | 63            | 559x275        | 1         | 155 | T06242                  |
| <b>Atlas Fire 65 EL</b>         | T05665      | ...069465  | 655          | 440    | 430** | 574          | 364    | 300   | 63            | 559x275        | 1         | 155 | T06242                  |
| <b>Atlas Fire 65 PS-650</b>     | T06222      | ...207799  | 655          | 440    | 430** | 574          | 364    | 300   | 63            | 559x275        | 1         | 155 | T06242                  |
| <b>Atlas Fire 65 W***</b>       | T05986      | ...100700  | 655          | 440    | 430** | 574          | 364    | 300   | 63            | 559x275        | 1         | 155 | -                       |
| <b>Atlas Fire 65 EL W***</b>    | T05987      | ...100717  | 655          | 440    | 430** | 574          | 364    | 300   | 63            | 559x275        | 1         | 155 | -                       |
| <b>Sockel für Atlas Fire 65</b> | T06401      | ...2215992 | 645          | 440    | 430   | -            | -      | -     | -             | -              | -         | 69  | -                       |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM / \*\*60 MM

\*\*\* weiß RAL 9003

TDGL= Türdurchgangslichte

# FIRE HERO PREMIUM

## FEUERSICHERER DOKUMENTENSCHRANK




**EN-1 SAFE**  
PN-EN 1143-1:2012IMP




**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000



**Feuerschutz**  
bis **30 Minuten** für Papier  
LFS-30P



**Platzangebot**  
Fire Hero 50: **3** Ordner  
Fire Hero 65: **4** Ordner  
Fire Hero 100: **8** Ordner



**Muschelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss Premium



Fire Hero 100 EL

Fire Hero 30

### STAHL

**Zertifizierung:** PN-EN 1143-1:2012IMP  
**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1  
Klasse 1 IMP  
**Feuerschutz:** LFS 30P gemäß EN  
15659 (BG) 30 Min. für Papier

**Sicherheitsmerkmale:**  
Zum Schutz von Dokumenten und  
Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Gesamtstärke Tür: 95 mm Stahl
- Wandstärke: 55 mm Stahl
- gefüllt mit Spezialfeuerschutzmaterial
- 3-seitiger Verschluss
- Schloss bohrgeschützt

- Schlossvarianten:**
- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss  
inkl. 2 Schlüssel
  - EL Elektronisches Sicherheitsschloss  
EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl.  
9 Volt Blockbatterie

- Bohrungen:**
- 2 Bohrungen am Boden (Ø 12 mm)  
inkl. Befestigungsmaterial für Beton

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung  
glanzverchromt**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER  
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN  
VERANKERT WERDEN.**

|                  | Artikel-Nr. | EAN       | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.<br>Liter | TDGL<br>HxB mm | Fachböden | kg  | Fachböden<br>zusätzlich |
|------------------|-------------|-----------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|---------------|----------------|-----------|-----|-------------------------|
|                  |             |           | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe |               |                |           |     |                         |
| Fire Hero 30     | T06314      | ...210942 | 300          | 427    | 385   | 170          | 316    | 235   | 12,6          | 170x316        | 1         | 49  | -                       |
| Fire Hero 30 EL  | T06315      | ...210959 | 300          | 427    | 385*  | 170          | 316    | 235   | 12,6          | 170x316        | 1         | 49  | -                       |
| Fire Hero 50     | T06316      | ...210966 | 490          | 360    | 450   | 360          | 249    | 300   | 26            | 360x249        | 1         | 66  | -                       |
| Fire Hero 50 EL  | T06317      | ...210973 | 490          | 360    | 450*  | 360          | 249    | 300   | 26            | 360x249        | 1         | 66  | -                       |
| Fire Hero 65     | T06318      | ...210980 | 670          | 440    | 450   | 540          | 329    | 300   | 52            | 540x329        | 1         | 96  | T06237                  |
| Fire Hero 65 EL  | T06319      | ...210997 | 670          | 440    | 450*  | 540          | 329    | 300   | 52            | 540x329        | 1         | 96  | T06237                  |
| Fire Hero 100    | T06320      | ...211000 | 950          | 440    | 450   | 820          | 329    | 300   | 81            | 820x329        | 2         | 127 | S00343                  |
| Fire Hero 100 EL | T06321      | ...211017 | 950          | 440    | 450*  | 820          | 329    | 300   | 81            | 820x329        | 2         | 127 | S00343                  |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

# FIRE PROFI PREMIUM FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Fire Profi 100 EL

Fire Profi 50



**EN-1 SAFE**  
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)  
VSÖ EN-1

**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000

**Feuerschutz**  
bis **60 Minuten** für Papier  
LFS-60P

**Platzangebot**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fire Profi 50:  | 4 Ordner  |
| Fire Profi 65:  | 4 Ordner  |
| Fire Profi 100: | 10 Ordner |
| Fire Profi 165: | 24 Ordner |



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss

**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss

**STAHL**

**Zertifizierung:** EN 1143-1 · VSÖ EN-1  
**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1,  
Klasse 1 (ECB-S)  
**Feuerschutz:** LFS 60P gemäß EN  
15659 (ECB-S) 60 Min. für Papier

**Sicherheitsmerkmale:**

Zum Schutz von Dokumenten und  
Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Gesamtstärke Tür: 110 mm Stahl
- Wandstärke: 77 mm Stahl
- Rückwandstärke: 51 mm Spezialstahl
- Wand und Tür mit feuersicherem  
Beton ausgefüllt

- 3-seitiger Verschluss
- Scharniere außenliegend, 180° Öff-  
nungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

**Schlossvarianten:**

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss  
(2 Schlüssel)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss  
EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl.  
9 Volt Blockbatterie

**Bohrungen:**

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,  
Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial  
für Beton (Schraube: M12 x 180)

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung  
glanzverchromt**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER  
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN  
VERANKERT WERDEN.**

| RAL 7016<br>anthrazit    | Artikel-Nr. | EAN       | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL    | Fachböden | kg  | Fachböden<br>zusätzlich |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|---------|-----------|-----|-------------------------|
|                          |             |           | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm  |           |     |                         |
| <b>Fire Profi 50</b>     | T05005      | ...059350 | 490          | 480    | 455*  | 330          | 332    | 295   | 32    | 330x332 | 1         | 106 | T06239                  |
| <b>Fire Profi 50 EL</b>  | T05006      | ...059367 | 490          | 480    | 455*  | 330          | 332    | 295   | 32    | 330x332 | 1         | 106 | T06239                  |
| <b>Fire Profi 65</b>     | T05007      | ...059374 | 670          | 480    | 455*  | 510          | 332    | 295   | 50    | 510x332 | 1         | 136 | S00344                  |
| <b>Fire Profi 65 EL</b>  | T05008      | ...059381 | 670          | 480    | 455*  | 510          | 332    | 295   | 50    | 510x332 | 1         | 136 | S00344                  |
| <b>Fire Profi 100</b>    | T05009      | ...059398 | 980          | 545    | 455*  | 820          | 400    | 295   | 94    | 820x397 | 1         | 205 | T06241                  |
| <b>Fire Profi 100 EL</b> | T05010      | ...059404 | 980          | 545    | 455*  | 820          | 400    | 295   | 94    | 820x397 | 1         | 205 | T06241                  |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte





# OPAL FIRE PREMIUM

## FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



**EN-1 SAFE**  
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)  
VSÖ EN-1



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000



**Feuerschutz**  
bis 30 Minuten für Papier  
LFS-30P



### Platzangebot

Opal OPD 35: 2 Ordner  
Opal OPD 55: 6 Ordner  
Opal OPD 65 IT: 9 Ordner  
Opal OPD 85 IT: 14 Ordner  
Opal OPD 120 IT: 21 Ordner



Detailskizzen für Ordner-  
einteilung finden Sie auf  
[www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at)



Opal Fire 65 DB

**EN-1**  
security-  
level



**Muschelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Muschelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss

## STAHL

**Zertifizierung:** EN 1143-1 · VSÖ EN-1  
**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1,  
Klasse 1 (ECB-S)  
**Feuerschutz:** LFS-30P gemäß  
EN-15659 ECB-S  
30 Min. für Papier

**Sicherheitsmerkmale:**  
Zum Schutz von Dokumenten und  
Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Türblatt: 10 mm, Türstärke: 62 mm
- Korpus: 24 mm, hochwertiger Stahl
- 3-seitiger Verschluss

- Hintergreifschiene türbänderseitig
- Scharniere außenliegend,  
180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

### Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss  
(2 Schlüssel inklusive)
- EL Elektronikschloss (ohne Revision).  
Inkl. 9 Volt Blockbatterie

- Innentresor serienmäßig (geschraubt)  
inkl. 2 Schlüssel, H 190 mm - ab  
Modell 65

### Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,  
Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial  
für Beton (Schraube: M12 x 140)

### Metall-Massivbeschlag-Ausführung

#### glanzverchromt:

Klappgriff: OPD 35, 55  
Handhebelgriff: OPD 65, 85, 120

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER  
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN  
VERANKERT WERDEN.**

| RAL 7035<br>lichtgrau          | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL     | Fachböden | kg  |
|--------------------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|----------|-----------|-----|
|                                |             | 9006072... | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm   |           |     |
| <b>Opal Fire OPD 35</b>        | T05621      | ...068994  | 340          | 500    | 345*  | 260          | 420    | 215   | 24    | 242x337  | 1         | 104 |
| <b>Opal Fire OPD 35 EL</b>     | T05622      | ...069007  | 340          | 500    | 345*  | 260          | 420    | 215   | 24    | 242x337  | 1         | 104 |
| <b>Opal Fire OPD 55</b>        | T05629      | ...069076  | 540          | 500    | 432*  | 462          | 424    | 302   | 59    | 444x337  | 1         | 149 |
| <b>Opal Fire OPD 55 EL</b>     | T05630      | ...069083  | 540          | 500    | 432*  | 462          | 424    | 302   | 59    | 444x337  | 1         | 149 |
| <b>Opal Fire OPD 65 IT</b>     | T05633      | ...069113  | 638          | 650    | 550** | 560          | 574    | 420   | 135   | 542x485  | 2         | 265 |
| <b>Opal Fire OPD 65 IT EL</b>  | T05634      | ...069120  | 638          | 650    | 550** | 560          | 574    | 420   | 135   | 542x485  | 2         | 265 |
| <b>Opal Fire OPD 85 IT</b>     | T05637      | ...069151  | 840          | 650    | 550** | 782          | 574    | 420   | 189   | 744x485  | 2         | 284 |
| <b>Opal Fire OPD 85 IT EL</b>  | T05638      | ...069168  | 840          | 650    | 550** | 782          | 574    | 420   | 189   | 744x485  | 2         | 284 |
| <b>Opal Fire OPD 120 IT</b>    | T05645      | ...069236  | 1241         | 650    | 554** | 1163         | 574    | 424   | 283   | 1145x485 | 2         | 426 |
| <b>Opal Fire OPD 120 IT EL</b> | T05646      | ...069243  | 1241         | 650    | 554** | 1163         | 574    | 424   | 283   | 1145x485 | 2         | 426 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM  
\*\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

**ROTTNER**  
The Spirit of Safety

# DIAMANT FIRE FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Diamant Fire PO 130 IT



Diamant Fire PO 50 IT

**i** Detailskizzen für Ordner-einteilung finden Sie auf [www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at)



## EN-2 SAFE

EN 1143-1, Klasse 2 (ECB-S)  
VSÖ EN-2



## Versicherbar

Gewerblich bis € 50.000  
Privat bis € 100.000



## Feuerschutz

bis **30 Minuten** für Papier  
LFS-30P



## Platzangebot

Diamant Fire PO 50 IT: **5** Ordner  
Diamant Fire PO 65 IT: **7** Ordner  
Diamant Fire PO 80 IT: **16** Ordner  
Diamant Fire PO 100 IT: **18** Ordner  
Diamant Fire PO 130 IT: **25** Ordner



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss

**STAHL**

**Zertifizierung:** EN 1143-1 · VSÖ EN-2

**Einbruch-Sicherheit:** EN 1143-1

Klasse 2, ECB-S

**Feuerschutz:** LFS-30 P gemäß

EN-15659 ECB-S Germany

30 Min. für Papier

### Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente und

Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl
- Wandstärke: 58 mm
- 3-seitiger Verschluss,  
Hintergreifschiene türbänderseitig
- Scharniere außenliegend,  
180° Öffnungswinkel

- Schloss bohrgeschützt

### Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision). Inkl. 9 Volt Block-batterie

### Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

### All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- **Innentresor** ist herausnehmbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

- **EMA-Vorbereitung** beinhaltet:

- Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
- Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
- Vorbereitung für Türkontaktschalter
- 1 x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

### Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

| RAL 7035<br>lichtgrau            | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL     | Fachböden | kg  |
|----------------------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|----------|-----------|-----|
|                                  |             | 9006072... | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm   |           |     |
| <b>Diamant Fire PO 50 IT</b>     | T05908      | ...099073  | 500          | 510    | 510*  | 373          | 395    | 360   | 53    | 410x340  | 1         | 220 |
| <b>Diamant Fire PO 50 IT EL</b>  | T05909      | ...099080  | 500          | 510    | 510*  | 373          | 395    | 360   | 53    | 410x340  | 1         | 220 |
| <b>Diamant Fire PO 65 IT</b>     | T05910      | ...099097  | 670          | 510    | 510*  | 544          | 395    | 360   | 77    | 580x340  | 1         | 279 |
| <b>Diamant Fire PO 65 IT EL</b>  | T05911      | ...099103  | 670          | 510    | 510*  | 544          | 395    | 360   | 77    | 580x340  | 1         | 279 |
| <b>Diamant Fire PO 80 IT</b>     | T05914      | ...099134  | 810          | 680    | 510*  | 684          | 565    | 360   | 139   | 720x510  | 2         | 382 |
| <b>Diamant Fire PO 80 IT EL</b>  | T05915      | ...099141  | 810          | 680    | 510*  | 684          | 565    | 360   | 139   | 720x510  | 2         | 382 |
| <b>Diamant Fire PO 100 IT</b>    | T05918      | ...099172  | 1010         | 680    | 510*  | 883          | 565    | 360   | 179   | 920x510  | 2         | 419 |
| <b>Diamant Fire PO 100 IT EL</b> | T05919      | ...099189  | 1010         | 680    | 510*  | 883          | 565    | 360   | 179   | 920x510  | 2         | 419 |
| <b>Diamant Fire PO 130 IT</b>    | T05920      | ...099196  | 1320         | 680    | 510*  | 1193         | 565    | 360   | 242   | 1230x510 | 3         | 572 |
| <b>Diamant Fire PO 130 IT EL</b> | T05921      | ...099202  | 1320         | 680    | 510*  | 1193         | 565    | 360   | 242   | 1230x510 | 3         | 572 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# FIRE MASTER

# FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



### EN-2 SAFE

PN-EN 1143-1:2012IMP




### Versicherbar

Gewerblich bis € 50.000  
Privat bis € 100.000



### Feuerschutz

bis 60 Minuten für Papier  
LFS-60P



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss



Fire Master 50

**STAHL**



Fire Master 65 EL



**Zertifizierung:** PN-EN 1143-1:2012IMP

**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1

Klasse 2 IMP

**Feuerschutz:** LFS 60P gemäß EN 15659 (BG) 60 Min. für Papier

### Sicherheitsmerkmale:

- Wandstärke 77/70 mm
- Türstärke 110 mm
- Türblattstärke 32,5 mm
- Scharniere außenliegend, 180° Türöffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

### Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision) inkl. 9 Volt Block-batterie

### Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm und 1 Bohrung in der Rückwand (durchgebohrt, , Ø 12 mm) inkl. Montagematerial

### Metall-Massivbeschlag-Ausführung

glanzverchromt

Handhebelgriff

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

| RAL 7035<br>lichtgrau    | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL    | Fachböden | kg  |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|---------|-----------|-----|
|                          |             | 9006072... | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm  |           |     |
| <b>Fire Master 50</b>    | T06429      | ...217088  | 490          | 480    | 455*  | 330          | 332    | 295   | 32    | 330x332 | 1         | 106 |
| <b>Fire Master 50 EL</b> | T06430      | ...217095  | 490          | 480    | 455*  | 330          | 332    | 295   | 32    | 330x332 | 1         | 106 |
| <b>Fire Master 65</b>    | T06431      | ...217101  | 670          | 480    | 455*  | 510          | 332    | 295   | 49    | 510x332 | 1         | 136 |
| <b>Fire Master 65 EL</b> | T06432      | ...217118  | 670          | 480    | 455*  | 510          | 332    | 295   | 49    | 510x332 | 1         | 136 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# GALAXY FIRE

## FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Galaxy Fire 60 IT EL  
mit Sockel (extra)



Galaxy Fire 60 IT

**STAHL**



### EN-2 SAFE

EN 1143-1, Klasse 2 (ECB-S)  
VSÖ EN-2



### Versicherbar


Gewerblich bis € 50.000  
Privat bis € 100.000



### Feuerschutz

bis 30 Minuten für Papier  
LFS-30P

### Platzangebot



10 Ordner  
Galaxy Fire 60



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss

**Zertifizierung:** EN 1143-1 · VSÖ EN-2

**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1  
Klasse 2, ECB-S

**Feuerschutz:** LFS-30 P gemäß  
EN-15659 ECB-S Germany  
30 Min. für Papier

#### Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente  
und Wertsachen gegen Einbruch und  
Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm  
Qualitätsstahl
- Wandstärke: 58 mm
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-  
schiene türbänderseitig

- Scharniere außenliegend,  
180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

#### Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss  
EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüssel)
- Elektronikschloss der EN 1300  
Klasse A, inkl. 9 Volt Blockbatterie

#### Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,  
Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der  
Rückwand (vorgebohrt Ø 12 mm)  
inkl. Befestigungsmaterial für Beton  
(Schraube: M12 x 180)

#### All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- Innentresor (H 160 x B 564 x T 310  
mm) ist herausnehmbar (geschraubt),  
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.
- EMA-Vorbereitung beinhaltet:  
– Montageplatte in Korpus und Türe  
für Körperschallmelder  
– Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus  
– Vorbereitung für Türkontaktschalter  
– 1 x Kabeldurchführung hinten in der  
Rückwand und je 1 x in der linken  
und rechten Seitenwand vorbereitet  
und vorgebohrt – nicht durchge-  
bohrt

#### Metall-Massivbeschlag-Ausführung ganzverchromt

Passender Metall Sockel erhältlich.

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER  
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN  
VERANKERT WERDEN.**

| RAL 7024                  | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL    | Fachböden | kg  | Fachböden<br>zusätzlich |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|---------|-----------|-----|-------------------------|
| graphitgrau               |             | 9006072... | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm  |           |     |                         |
| Galaxy Fire 60 IT         | T05819      | ...090735  | 610          | 680    | 510*  | 480          | 565    | 360   | 98    | 325x565 | 1         | 305 | T06243                  |
| Galaxy Fire 60 IT EL      | T05820      | ...090742  | 610          | 680    | 510*  | 480          | 565    | 360   | 98    | 325x565 | 1         | 305 | T06243                  |
| Sockel für Galaxy Fire 60 | T06402      | ...216005  | 690          | 680    | 510   | -            | -      | -     | -     | -       | -         | 140 | -                       |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



# DIAMANT SUPER FIRE FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK

**EN-3 SAFE**  
EN 1143-1, Klasse 3 (ECB-S)  
VSÖ EN-3

**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 100.000  
Privat bis € 200.000

**Feuerschutz**  
bis 30 Minuten für Papier  
LFS-30P

**Platzangebot**

|                           |
|---------------------------|
| DO 65 Fire IT: 7 Ordner   |
| DO 100 Fire IT: 18 Ordner |
| DO 130 Fire IT: 25 Ordner |
| DO 160 Fire IT: 29 Ordner |



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss

**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss



Diamant Super Fire  
DO 130 IT EL



Diamant Super Fire  
DO 65 IT

**EN-3**  
security-  
level



Detailskizzen für Ordner-  
einteilung finden Sie auf  
[www.rottnertresor.at](http://www.rottnertresor.at)

## STAHL

**Zertifizierung:** EN 1143-1 · VSÖ EN-3  
**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1  
Klasse 3, ECB-S  
**Feuerschutz:** LFS-30 P gemäß EN-  
15659 ECB-S Germany  
30 Min. für Papier

**Sicherheitsmerkmale:**

- Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.
- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl
- Wandstärke: 58 mm; DO 160: 68 mm
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene türbänderseitig
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel

• Schloss bohrgeschützt

**Schlossvarianten:**

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision), inkl. 9 Volt Blockbatterie

**Bohrungen:**

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

**All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:**

- Innentresor herausnehmbar  
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

• **EMA-Vorbereitung** beinhaltet:

- Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
- Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
- Vorbereitung für Türkontaktschalter
- 1 x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand
- Vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

| RAL 7035<br>lichtgrau                  | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL     | Fachböden | kg  |
|--|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|----------|-----------|-----|
|  |             | 9006072... | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm   |           |     |
| <b>Diamant Super Fire DO 65 IT</b>     | T05933      | ...099325  | 670          | 510    | 510*  | 544          | 395    | 327   | 70    | 354x395  | 1         | 270 |
| <b>Diamant Super Fire DO 65 IT EL</b>  | T05934      | ...099332  | 670          | 510    | 510*  | 544          | 395    | 327   | 70    | 354x395  | 1         | 270 |
| <b>Diamant Super Fire DO 100 IT</b>    | T05935      | ...099349  | 1010         | 680    | 510*  | 887          | 565    | 327   | 163   | 727x546  | 2         | 478 |
| <b>Diamant Super Fire DO 100 IT EL</b> | T05936      | ...099356  | 1010         | 680    | 510*  | 887          | 565    | 327   | 163   | 727x546  | 2         | 478 |
| <b>Diamant Super Fire DO 130 IT</b>    | T05937      | ...099363  | 1320         | 680    | 510*  | 1193         | 565    | 327   | 220   | 1033x565 | 3         | 591 |
| <b>Diamant Super Fire DO 130 IT EL</b> | T05938      | ...099370  | 1320         | 680    | 510*  | 1193         | 565    | 327   | 220   | 1033x565 | 3         | 591 |
| <b>Diamant Super Fire DO 160 IT</b>    | T05941      | ...099400  | 1660         | 680    | 510*  | 1513         | 545    | 316   | 261   | 1323x545 | 4         | 786 |
| <b>Diamant Super Fire DO 160 IT EL</b> | T05942      | ...099417  | 1660         | 680    | 510*  | 1513         | 545    | 316   | 261   | 1323x545 | 4         | 786 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

# IMPERIAL FIRE FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



**EN-3**  
security-level



### EN-3 SAFE

EN 1143-1, Klasse 3 (ECB-S)  
VSÖ EN-3



### Versicherbar


Gewerblich bis € 100.000  
Privat bis € 200.000



### Feuerschutz

bis 30 Minuten für Papier  
LFS-30P

### Platzangebot



12 Ordner  
Imperial Fire 100 IT



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss



Holzeinsatz

**STAHL**

**Zertifizierung:** EN 1143-1 · VSÖ EN-3

**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1

Klasse 3, ECB-S

**Feuerschutz:** LFS-30 P gemäß

EN-15659 ECB-S Germany

30 Min. für Papier

**Sicherheitsmerkmale:**

Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl

- Wandstärke: 58 mm

- 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-schiene türbänderseitig

- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel

- Schloss bohrgeschützt

**Schlossvarianten:**

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel)

- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B, 9 Volt Blockbatterie inkl.

**Bohrungen:**

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt**

**All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:**

- **Innentresor** (H 190 x B 390 x T 312 mm) herausnehmbar (geschraubt), Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

- **EMA-Vorbereitung** beinhaltet:

- Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder

- Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus

- Vorbereitung für Türkontaktschalter

- 1 x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

Passender **Holzeinsatz** mit 2 verstellbaren Fachböden und 2 Laden.

Die erste Lade ist mit Leder ausgelegt und in verstellbare Fächer unterteilt.

Auf Wunsch kann auch die 2. Lade so ausgestattet werden.



**IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?**

Siehe Sensorlight Seite 3!

| RAL 7024<br>graphitgrau | Artikel-Nr. | EAN       | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL    | Fachböden | kg  | Fachböden<br>zusätzlich |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|---------|-----------|-----|-------------------------|
| Imperial Fire 100 IT    | T05821      | ...090759 | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm  | 2         | 398 | T06244                  |
| Imperial Fire 100 IT EL | T05822      | ...090766 | 990          | 510    | 510*  | 863          | 395    | 327   | 111   | 673x395 | 2         | 398 | T06244                  |
| Holzeinsatz             | T06440      | ...217453 | 570          | 390    | 250   | -            | -      | -     | -     | -       | -         | 18  | -                       |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte





# PROJEKT FIRE PREMIUM FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK




**EN-4 SAFE**  
EN 1143-1, Klasse 4 (ECB-S)  
VSÖ EN-4



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 150.000  
Privat bis € 400.000  
Durch den Anschluss an einer EMA-  
Alarmanlage verdoppelt sich der Ver-  
sicherungswert (nach Absprache mit  
Ihrer Versicherung)



**Feuerschutz**  
bis **30 Minuten**  
LFS-30P



**Platzangebot**  
Projekt Fire 100 IT: **14** Ordner



Projekt Fire 100 IT EL



Projekt Fire 100 IT

### Mögliche Kombinationen

| OBFEN                | UNTEN                  |
|----------------------|------------------------|
| DB Doppelbartschloss | + DB Doppelbartschloss |
| EL Elektronenschloss | + DB Doppelbartschloss |

## STAHL

**Zertifizierung:** EN 1143-1 · VSÖ EN-4  
**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1,  
Klasse 4 nach ECB-S Germany  
**Feuerschutz:** LFS-30 P

### Sicherheitsmerkmale:

- Korpus und Türblatt aus hochwertigem Stahl
- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl
- Wandstärke: 45 mm
- 3-seitiger Verschluss mit zusätzlicher Notverriegelung
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel
- Schlösser bohrgeschützt

### Schlossvarianten:

- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern EN 1300 Klasse »B« inklusive 2 x 2 Schlüssel
- Doppelverschluss mit Elektronenschloss ohne Revision (9 Volt Batterie inkl.) der EN 1300 Klasse B und Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse B inkl. 2 Schlüssel

### Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 16 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M16 x 180)

### All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- Innentresor mit Zylinderschloss
- EMA-Vorbereitung beinhaltet:
  - Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
  - Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
  - Vorbereitung für Türkontaktschalter
  - 1 x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

| RAL 7035<br>lichtgrau         | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL    | Fachböden | kg  |
|-------------------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|---------|-----------|-----|
|                               |             | 9006072... | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm  |           |     |
| <b>Projekt Fire 100 IT</b>    | T05949      | ...099493  | 1010         | 550    | 530*  | 883          | 435    | 336   | 129   | 693x435 | 2         | 460 |
| <b>Projekt Fire 100 IT EL</b> | T05950      | ...099509  | 1010         | 550    | 530*  | 883          | 435    | 336   | 129   | 693x435 | 2         | 460 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

# FIRE SAFE PREMIUM FEUERSICHERER DOKUMENTENSCHRANK



Fire Safe 40 EL

Fire Safe 30

S-2  
security-  
level



**S-2 SAFE**  
S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)




**Versicherbar**  
Privat bis € 20.000




**Feuerschutz**  
bis **30 Minuten** für Papier  
LFS 30 P

### Platzangebot



**3 Ordner**  
Fire Safe 30



**4 Ordner**  
Fire Safe 40

**STAHL**

**Einbruchsicherheit:** S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)

**Feuerschutz:** LFS 30P gemäß EN 15659 (ECB-S)

#### Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Gesamtstärke Tür: 95 mm
- Wandstärke: 56 mm
- Wand und Tür mit feuersicherem Beton ausgefüllt

- 3-seitiger Verschluss, Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

#### Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, EN 1300 Klasse A (kein Beschlag) mit 2 Schlüssel
- Elektronikschloss mit SOS-Code 1300 Klasse B, Batteriebetrieb mit 9 Volt Blockbatterie (Batterie inkl.), Beschlag massiv mit Klappgriff

#### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 140)

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**



**IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?**

Siehe Sensorlight Seite 3!

| RAL 7035<br>lichtgrau  | Artikel-Nr. | EAN       | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.<br>Liter | TDGL<br>HxB mm | Fachböden | kg |
|------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|---------------|----------------|-----------|----|
|                        |             |           | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe |               |                |           |    |
| <b>Fire Safe 30</b>    | T06015      | ...107976 | 315          | 445    | 450   | 185          | 335    | 300   | 18            | 185x335        | 1         | 57 |
| <b>Fire Safe 30 EL</b> | T06016      | ...107983 | 315          | 445    | 450*  | 185          | 335    | 300   | 18            | 185x335        | 1         | 57 |
| <b>Fire Safe 40</b>    | T06017      | ...107990 | 460          | 440    | 450   | 330          | 330    | 300   | 33            | 330x330        | 1         | 71 |
| <b>Fire Safe 40 EL</b> | T06018      | ...108003 | 460          | 440    | 450*  | 330          | 330    | 300   | 33            | 330x330        | 1         | 71 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangssichte

ROTTNER  
*The Spirit of Safety*



**STAHL-  
BÜRO-  
SCHRÄNKE**



# OFFICE FIRE PREMIUM

## FEUERSICHERE STAHLBÜROSCHRÄNKE



Office 3 S-2 Fire



### S-2 SAFE

S-2 gemäß 14450 ECB-S



### Versicherbar

Privat bis € 20.000



### Feuerschutz


60 Minuten für Papier  
LFS-60 P



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss



50 Ordner  
Office Fire

**STAHL**

#### Zertifizierung:

ECB-S S2 gemäß 14450 (ECB-S)

#### Feuerschutz:

LFS-60P gemäß EN-15659

ECB-S Germany

#### Sicherheitsmerkmale:

- Doppelwandiger Tresor
- Geprüfte Einbruchsicherheit und Feuerbeständigkeit (60 Min. für Papier)
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung
- Scharniere außenliegend (Türöffnung 180°)

#### Schlossvarianten:

- Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse A (Schlüssel 2x)
- EL Elektronikschloss ohne Revision EN 1300 Klasse »B« inklusive 9 Volt Blockbatterie

#### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

#### Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

| RAL 7035                    | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL     | Fachböden | kg  |
|-----------------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|----------|-----------|-----|
| lichtgrau                   |             | 9006072... | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm   |           |     |
| <b>Office 3 S-2 Fire</b>    | T05649      | ...069274  | 1950         | 940    | 585*  | 1760         | 800    | 390   | 553   | 1736x613 | 4         | 548 |
| <b>Office 3 S-2 Fire EL</b> | T05650      | ...069281  | 1950         | 940    | 585*  | 1760         | 800    | 390   | 553   | 1736x613 | 4         | 548 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

**ROTTNER**  
*The Spirit of Safety*



**EINWURF-  
TRESORE**

# GELDEINWURF-SYSTEM SCHUBLADENTRESOR-SYSTEM



Schubladentresor-System D1

## Mögliche Kombinationen

|                        |   |                        |  |
|------------------------|---|------------------------|--|
| OBEN                   |   | UNTEN                  |  |
| DB Doppelbartschloss   | + | DB Doppelbartschloss   |  |
| EL Elektronischschloss | + | EL Elektronischschloss |  |




## Max. Paketgröße:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>D1 65</b> | 260 x 40 x 100 mm (BxHxT) |
| <b>D1 70</b> | 400 x 40 x 100 mm (BxHxT) |

**D-1**  
Deposit Safe

**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000

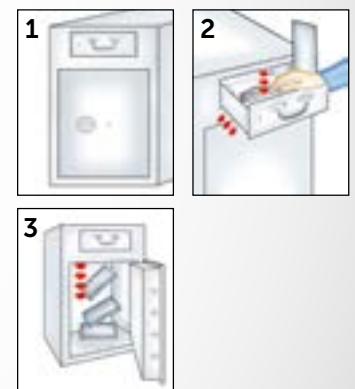

- 1 Einwurftresor und Auffangtresor geschlossen.
- 2 Einwurftresor aufsperrern und Geldbehälter hineinlegen. Tresorlade schließen und Schlüssel abziehen. Die Rückhol Sperre verhindert eine Entnahme.
- 3 Auffangtresor aufsperrern und Geldbehälter herausnehmen.

**Einbruchsicherheit:** ECB-S 2450 EN 1143-1 Klasse 1 (Stand Mai 1995)

## Sicherheitsmerkmale:

- Zum Hinterlegen von Geld ohne Zugang zum Safeinneren und auch zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch
- Gesamttürstärke 85 mm
- Wandstärke 40 mm

- 3-seitiger Verschluss, Scharniere außenliegend – 180° Öffnungswinkel
- Relocker, Schloss bohrgeschützt
- Anti-fishing Anlage

## Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 16 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M16 x 180)

## Schlossvarianten:

- Je ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse »A« bei Tresor und Schublade (jeweils 2 Schlüssel inkl.)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

| RAL 7035<br>lichtgrau | Artikel-Nr. | EAN       | Außenmaße mm HxBxT |     |      | Vol.<br>Liter | TDGL<br>HxB mm | Einwurf mm |        | kg  | Schlüssel |     |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------------|-----|------|---------------|----------------|------------|--------|-----|-----------|-----|
|                       |             |           | Innenmaße mm HxBxT |     |      |               |                | Höhe       | Breite |     | EW        | Tür |
| <b>D1 65 DB/DB</b>    | T06169      | ...205047 | 670                | 440 | 550* | 68            | 421x363        | 100        | 260    | 200 | 2         | 2   |
|                       |             |           | 445                | 364 | 421  |               |                |            |        |     | -         | -   |
| <b>D1 65 EL/EL</b>    | T06172      | ...205085 | 670                | 440 | 550* | 68            | 400x335        | 100        | 260    | 200 | -         | -   |
|                       |             |           | 445                | 364 | 421  |               |                |            |        |     | -         | -   |
| <b>D1 70 DB/DB</b>    | T05890      | ...098779 | 670                | 650 | 550* | 110           | 400x545        | 100        | 470    | 248 | 2         | 2   |
|                       |             |           | 455                | 573 | 423  |               |                |            |        |     | -         | -   |
| <b>D1 70 EL/EL</b>    | T05893      | ...098809 | 670                | 650 | 550* | 110           | 455x570        | 100        | 470    | 248 | -         | -   |
|                       |             |           | 455                | 573 | 423  |               |                |            |        |     | -         | -   |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte




**ROTTNER**  
*The Spirit of Safety*



**MÖBEL-  
TRESORE**

# POWER SAFE GEPRÜFTER STAHLTRESOR




PowerSafe 1000




PowerSafe 300 EL




2 Ordner  
PowerSafe 300



7 Ordner  
PowerSafe 600



10 Ordner  
PowerSafe 800



13 Ordner  
PowerSafe 1000



## S-2 SAFE

S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)



## Versicherbar

Privat bis € 20.000



**STAHL**

### Einbruch-Sicherheit:

S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)

### Sicherheitsmerkmale:

- Doppelwandige Ausführung mit Feuerfalz
- Türstärke 70 mm
- 3-seitige Bolzenverriegelung, 16 mm Vollstahl

- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Fachböden verstellbar
- Schloss bohrgeschützt

- Serienmäßig mit Innentresor (geschraubt) ausgenommen PS 300

### Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln (ohne Beschlag)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie

### Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Rückwandbohrung (vorgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

| RAL 7016 anthrazit          | Artikel-Nr. | EAN       | Außenmaße mm HxBxT |     |      | Vol.  | TDGL    | Fachböden | Innentresor | kg | Schlüssel | Fachböden zusätzlich |
|-----------------------------|-------------|-----------|--------------------|-----|------|-------|---------|-----------|-------------|----|-----------|----------------------|
|                             |             |           | Innenmaße mm HxBxT |     |      | Liter | HxB mm  |           |             |    |           |                      |
| <b>PowerSafe 300</b>        | T05722      | ...076197 | 300                | 445 | 400  | 24    | 220x336 | 1         | -           | 26 | 2         | -                    |
|                             |             |           | 220                | 365 | 295  |       |         |           |             |    |           |                      |
| <b>PowerSafe 300 EL</b>     | T05723      | ...076203 | 300                | 445 | 400* | 24    | 220x336 | 1         | -           | 26 | -         | -                    |
|                             |             |           | 220                | 365 | 295  |       |         |           |             |    |           |                      |
| <b>PowerSafe 600 IT</b>     | T05724      | ...076210 | 600                | 445 | 400  | 56    | 345x336 | 1         | 1           | 43 | 2         | T06250               |
|                             |             |           | 520                | 365 | 295  |       |         |           |             |    |           |                      |
| <b>PowerSafe 600 IT EL</b>  | T05725      | ...076227 | 600                | 445 | 400* | 56    | 345x336 | 1         | 1           | 43 | -         | T06250               |
|                             |             |           | 520                | 365 | 295  |       |         |           |             |    |           |                      |
| <b>PowerSafe 800 IT</b>     | T05803      | ...090506 | 800                | 445 | 400  | 77    | 720x336 | 2         | 1           | 55 | 2         | S00346               |
|                             |             |           | 720                | 365 | 296  |       |         |           |             |    |           |                      |
| <b>PowerSafe 800 IT EL</b>  | T05804      | ...090513 | 800                | 445 | 400* | 77    | 720x336 | 2         | 1           | 55 | -         | S00346               |
|                             |             |           | 720                | 365 | 296  |       |         |           |             |    |           |                      |
| <b>PowerSafe 1000 IT</b>    | T05805      | ...090520 | 1000               | 445 | 400  | 99    | 920x336 | 2         | 1           | 65 | 2         | S00347               |
|                             |             |           | 920                | 365 | 296  |       |         |           |             |    |           |                      |
| <b>PowerSafe 1000 IT EL</b> | T05806      | ...090537 | 1000               | 445 | 400* | 99    | 920x336 | 2         | 1           | 65 | -         | S00347               |
|                             |             |           | 920                | 365 | 296  |       |         |           |             |    |           |                      |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte





# HOLZEINSATZ INNENEINRICHTUNG



Holzeinsatz anthrazit



Holzeinsatz weiß



Holzeinsatz anthrazit  
in Atlas Fire 65

Holzeinsatz mit 3 Läden und Unterteilungen passend für

- Modelle wie Atlas, Toscana, Fire Profi, Diamant, Opal usw.
- Holz massiv, speziell für Schmuck, Uhren

- Vollauszug Schubladenschiene mit Soft Close
- Made in Austria
- passend für Tür Durchgangslichte ab 34 cm

Die erste Lade ist mit Leder ausgelegt und in kleine Fächer unterteilt - diese sind verstellbar. Auf Wunsch können auch die beiden anderen Läden mit Fächern versehen werden.

Für breitere Tresore gibt es passende Seitenteile.

|                                | Farbe     | Artikel-Nr. | EAN                     | Außenmaße mm |        |       | kg |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------|--------|-------|----|
|                                |           |             |                         | Höhe         | Breite | Tiefe |    |
| <b>Holzeinsatz mit 3 Läden</b> | anthrazit | T06439      | 9006072...<br>...217446 | 325          | 320    | 295   | 12 |
| <b>Holzeinsatz mit 3 Läden</b> | weiß      | T06442      | ...217712               | 325          | 320    | 295   | 12 |



**ROTTNER**  
*The Spirit of Safety*



**WAND-  
TRESORE**




# STONE PREMIUM WANDTRESORE




**EN-1 SAFE**  
EN 1143-1, VSÖ EN-1  
VdS Klasse 1



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000



**Platzangebot**  
SE 45 Premium: 5 Ordner  
SE 65 Premium: 7 Ordner



DB Standard-  
schloss



Elektronisches  
Sicherheitsschloss



Stone SE 65 EL

Stone SE 45

## STAHL

**Zertifizierung:** VSÖ EN-1, EN 1143-1  
**Einbruchsicherheit:** Klasse 1 nach VdS

**Sicherheitsmerkmale:**

- Einwandiger Korpus aus hochwertigem Stahl
- Tür mehrwandig 85 mm
- Türblatt 12 mm Stahl
- Innenliegende Scharniere, 90° Öffnungswinkel
- 4-seitige Bolzenverriegelung

**Schlossvarianten:**

- Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse »A« (inkl. 2 Schlüssel)
- Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie



Großraumbtresore und Detailskizzen für Ordnererteilung finden Sie auf [www.rottnertresor.at](http://www.rottnertresor.at)

| RAL 9006<br>weißaluminium | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol. | TDGL    | Fachböden | kg |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|------|---------|-----------|----|
|                           |             | 9006072... | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | L    | HxB mm  |           |    |
| <b>Stone SE 45</b>        | T04939      | ...058704  | 430          | 490    | 385   | 330          | 400    | 290   | 38   | 330x353 | 1         | 56 |
| <b>Stone SE 45 EL</b>     | T04940      | ...058711  | 430          | 490    | 385   | 330          | 400    | 290   | 38   | 330x353 | 1         | 56 |
| <b>Stone SE 65</b>        | T04942      | ...058735  | 630          | 490    | 385   | 530          | 400    | 290   | 61   | 530x353 | 2         | 72 |
| <b>Stone SE 65 EL</b>     | T04943      | ...058742  | 630          | 490    | 385   | 530          | 400    | 290   | 61   | 530x353 | 2         | 72 |

TDGL= Türdurchgangslichte

# DELTA WANDTRESORE



Delta 40 EL




**EN-1 SAFE**  
CSN EN 1143-1  
EN-1 SZU/CZ



**Versicherbar**  
Gewerblich bis € 20.000  
Privat bis € 65.000



### Platzangebot



4 Ordner  
Delta 40



Delta 30

**STAHL**

**Zertifizierung:** SZU/CZ  
**Einbruchsicherheit:** EN-1 nach  
CSN EN 1143-1

#### Sicherheitsmerkmale:

- Tür mehrwandig, hochwertiger Stahl
- Türblatt 10 mm
- Türstärke 65 mm
- Ringsumlaufender Feuerfalz
- Stabile Verschwindsscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung
- Türöffnung 90°

- 3-seitige kräftige Flachbolzenverriegelung
- Einbauvoschrift liegt bei

#### Schlossvarianten:

- Doppelbart-Sicherheitsschloss der EN Klasse 1 mit Schließzwang (inklusive 2 Schlüsse)
- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B, Batteriebetrieb 9V Block (nicht im Lieferumfang enthalten)

#### BEACHTEN SIE DIE EINBAUVORSCHRIFTEN FÜR WANDTRESORE



[www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at)  
[www.rottner-tresor.de](http://www.rottner-tresor.de)



**IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?**

Siehe Sensorlight Seite 3!

|                    | Artikel-Nr. | EAN        | Außenmaße mm |        |       | Innenmaße mm |        |       | Vol.  | TDGL    | Fachböden | kg |
|--------------------|-------------|------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|-------|-------|---------|-----------|----|
|                    |             |            | Höhe         | Breite | Tiefe | Höhe         | Breite | Tiefe | Liter | HxB mm  |           |    |
| hellgrau           |             | 9006072... |              |        |       |              |        |       |       |         |           |    |
| <b>Delta 30</b>    | T05807      | ...090582  | 330          | 430    | 270   | 230          | 345    | 200   | 16    | 280x210 | 1         | 28 |
| <b>Delta 30 EL</b> | T05808      | ...090599  | 330          | 430    | 270   | 230          | 345    | 200   | 16    | 280x210 | 1         | 28 |
| <b>Delta 40</b>    | T05809      | ...090605  | 430          | 490    | 385   | 330          | 405    | 350   | 46    | 345x305 | 1         | 42 |
| <b>Delta 40 EL</b> | T05810      | ...090612  | 430          | 490    | 385   | 330          | 405    | 350   | 46    | 345x305 | 1         | 42 |

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte





**SONSTIGES**



## SONDERAUSSTATTUNG

### 1. Bohrung inkl. Schraube mit Dübel

Feuergeprüfte Tresore haben serienmäßig 1 Bohrung am Boden. Zusätzliche Bohrungen bei Tresoren mit geprüfem Feuerschutz sind nicht möglich.

#### Einwandige Tresore

Bohrung ohne Buchse  
**T05998**

#### Doppelwandige Tresore

Bohrung mit Buchse  
**T00701**

ab Sicherheitsstufe EN 1

Bohrung mit Buchse  
**T00702**

### 2. Doppelbart-Schlüssel extra

ungeprüft **T02637**  
EN 1, EN 2 **T00758**  
EN 3, EN 4 **T00759**  
EN 5 **T05999**

### 3. Zylinderschlüssel extra

Innentresor, Geldkassetten, Schlüsselkassetten, Briefkästen, Notschlüsselkästen, Schlüsselschränke  
**T04669**

Achtung: Ersatzschlüsselbestellungen können ausnahmslos nur nach Vorlage eines funktionstüchtigen Originalschlüssels erfolgen. Zusatzschlüssel sind Sonderanfertigungen. Es kann eine Schließgarantie nur übernommen werden, wenn das entsprechende Schloß zur Verfügung stand. Ein Umtausch oder Gutschrift sowie jede Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Alle Angebote sind nur für Handel, Gewerbe und Industrie.

Sonderausstattungen nicht bei allen Tresoren möglich. Preise für Sonderausstattungen auf Anfrage.

### Fachboden extra

inkl. 4 Fachbodenträger  
Bei der Bestellung müssen die Abmessungen des Innenraumes oder eines bestehenden Fachbodens bekannt gegeben werden. Ansonsten ist eine Bearbeitung nicht möglich.

bis Breite 380 mm  
**T00859**  
von Breite 390 mm bis Breite 640 mm  
**T00858**  
ab Breite 650 mm  
**T00857**

### Fachbodenträger extra

per Set (4 Stück)  
**T00865**

## NEBENKOSTEN

## ÖSTERREICH & DEUTSCHLAND

### LIEFERUNGEN MIT PAKETDIENST UND SPEDITION

- Bestellungen **ab € 50,- netto** Einkaufswert werden **FRACHT FREI** zum Besteller oder direkt zum Endkunden (Drop Shipping) im Namen des Händlers geliefert.
- Laufzeit Paketdienst 2 bis 4 Werktage sowie Stückgutspedition 3 bis 5 Werktage.
- Unter einem Bestellwert von **€ 50,- netto** wird ein Transportkostenanteil verrechnet.
- Warenanlieferung durch Stückgutspedition und Paketdienst während offizieller Bürozeiten. Werktags von 7:00 bis 17:00

#### **Bei abweichenden Bürozeiten unbedingt Info an unsere Auftragsbearbeitung.**

- Retouren (Gutschrift) wenn unberechtigt Manipulationsgebühr 20 % vom Warenwert
- Retouren müssen Frei Haus Rottner Tresor Österreich geschickt werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

### VEREINFACHTE BERECHNUNG DER VERTRAGUNGSKOSTEN. 60 MINUTEN ALL INKLUSIVE.

- Vertragungskosten finden Sie auf dem **Vertragen - Preisblatt Österreich** pro Tresor.
- In dieser Tabelle sind alle lagernden Tresore angeführt.

#### **Grundsätzlich gilt:**

- Stockwerktransporte können nur mit einem **ausgefüllten** und vom Kunden unterschriebenen **Transportfragebogen** ausgeführt werden.
- AT die Zustellungskosten sind in **drei Zonen** aufgeteilt.
- Die Tarife für Vertragen basieren auf dem Einsatz eines **Zwei-Mann-Teams** und sind inklusive **Aviso, Zustellung bis Verwendungsstelle, Auspacken, Verpackungsmaterial-Entsorgung, Verankerung, 60 Minuten Vorort** Arbeitszeit.
- Vorausgesetzt die Umstände vor Ort erlauben eine Verankerung.
- Laufzeit AT ca. 10 Werktage

#### **Zeitfenster, Fixtermine, vor Ort Besichtigung** sowie **Zoneneinteilung** finden Sie im Preisblatt.

**Zusätzliche Arbeitszeit, Zusatzequipment usw.** wird im nach hinein nach **tatsächlichem** Aufwand berechnet. Die Kosten finden Sie im Preisblatt.

- Für DE gelten die gleichen Bestimmungen laut **Vertragen-Preisblatt Deutschland**.

Nur **eine Zone** für ganz Deutschland – ausgenommen Inseln.

Laufzeit DE ca. 14 Tage



# VERSICHERUNGSSTUFEN EINBRUCHSCHUTZ

Für die Prüfung von Wertbehältnissen wird zwischen Einbruchschutz und Feuerschutz unterschieden. Beide Prüfungen werden nach europaweit festgelegten Kriterien von unabhängigen Testinstituten durchgeführt.

Zum Beispiel: VdS Schadensverhütung GmbH in Köln, der ESSA, dem VDMA oder der Materialprüfungsanstalt der Technischen Universität Braunschweig. Entsprechend dem Testergebnis werden die geprüften Wertschutzschränke

nach Widerstandsgraden klassifiziert. Diese Angaben sind unter anderem wichtig für die Versicherungseinstufung des Tresorinhaltes.

| Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad   | Kurzbeschreibung   | Sicherheitsmerkmale  | Versicherungseinstufung   |
|--|--|--|---|
| Wertbehältnisse ohne Sicherheitseinstufung / Widerstandsgrad               | Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus, Tür ein- oder doppelwandig  | Minderwertiger Einbruchschutz  | AT/D: Nach Absprache mit der Versicherung.  |
| <b>S1</b> nach EN 14450  | Einwandiger Stahlkorpus. Doppelwandige Tür. Schloss der Klasse A nach EN 1300  | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450   | AT: Nach Absprache mit der Versicherung. D: privat versicherbar bis 5.000 €,  |
| <b>S2</b> nach EN 14450<br>ECB-S<br>S2                                     | Komplett doppelwandig<br>Schloss nach EN 1300 Klasse A   | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450   | AT: nach Absprache mit der Versicherung. D privat versicherbar bis 20.000 €,  |
| <b>EN-0</b> nach CSN<br>EN 1143-1 SZU/CZ                                   | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig<br>Geprüftes Schloss der Klasse 1   | Durch SZU - CZ geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1   | AT: privat versicherbar bis 20.000 €, gewerblich bis 10.000 €. D: privat versicherbar bis 40.000 €, gewerblich bis 10.000 € |
| <b>EN (0)</b> nach EN 1143-1<br>VdS Klasse N (0)<br>VSÖ EN-0               | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig<br>Geprüftes Schloss der Klasse 1   | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 30/30 RU*                        | AT: privat versicherbar bis 20.000 €, gewerblich bis 10.000 €. D: privat bis 40.000 €, gewerblich bis 10.000 €              |
| <b>EN-1</b> nach CSN<br>EN 1143-1 SZU/CZ                                   | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1  | Durch SZU - CZ geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1   | AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €, gewerblich versicherbar bis 20.000 €  |
| <b>I</b> nach EN 1143-1<br>VdS <b>Klasse I</b> ECBS<br>EN-1<br>VSÖ EN-1    | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) oder Einbauschränk (Wandtresor), Doppelwandig<br>Geprüftes Schloss der Klasse 1                | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 30/50 RU*                        | AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €, gewerblich versicherbar bis 20.000 €  |
| <b>II</b> nach EN 1143-1<br>VdS <b>Klasse II</b><br>ECB-S EN-2<br>VSÖ EN-2 | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Tür und Korpus mehrwandig, Ringsumlaufender Feuerfalz<br>Schloss der Klasse B nach EN 1300    | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 50/80 RU*                        | AT/D: privat versicherbar bis 100.000 €, gewerblich versicherbar bis 50.000 €   |
| <b>III</b> nach EN 1143-1<br>VdS <b>Klasse III</b><br>ECB-S EN3, VSÖ EN-3  | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Tür und Korpus mit Spezialfüllung<br>Schloss der Klasse B nach EN 1300                        | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 80/120 RU*                       | AT/D: privat versicherbar bis 200.000 €, gewerblich versicherbar bis 100.000 €  |
| <b>IV</b> nach EN 1143-1<br>VdS <b>Klasse IV</b><br>ECB-S EN-4<br>VSÖ EN-4 | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Allseitig mit Spezialfüllung gefüllt.<br>Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300 | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 120/180 RU*                      | AT/D: privat versicherbar bis 400.000 €, gewerblich versicherbar bis 150.000 €  |
| <b>IV</b> nach EN 1143-1<br>VdS <b>Klasse IV KB</b>                        | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung.<br>Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300    | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 120/181 RU* KB => Kernbohrschutz | AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 250.000 €                     |
| <b>V</b> nach EN 1143-1<br>VdS <b>Klasse V</b>                             | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung.<br>Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300    | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 180/270 RU*                      | AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 250.000 €                     |
| <b>V</b> nach EN 1143-1<br>VdS <b>Klasse V KB</b>                          | Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung.<br>Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300    | Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 180/271 RU* KB => Kernbohrschutz | AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 375.000 €                     |

\* RU = Resistent Units (Widerstandseinheiten)

Bei den angeführten Höchstversicherungssummen handelt es sich um unverbindliche Angaben.





| Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad   | Kurzbeschreibung  | Sicherheitsmerkmale                                      | FEUERSCHUTZ  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>Nicht geprüfte Tresore</b>        | Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus, Tür ein oder doppelwandig  | Kein Feuerschutz, keine Zertifizierung                   | –  |
| <b>UL- Test 1/2 Stunde</b>           | 1/2 Stunde Test bei 843°C<br>Innentemperatur bleibt 1/2 Stunde unter 177°C  | UL = (Underwriters Laboratory)<br>Fire Endurance Testing | Dokumente/Papier   |
| <b>UL- Test 1 Stunde</b>             | 1 Stunde Test bei 927°C<br>Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C  | UL = (Underwriters Laboratory)<br>Fire Endurance Testing | Dokumente/Papier   |
| <b>UL- Test 2 Stunden</b>            | 2 Stunden Test bei 1010°C<br>Innentemperatur bleibt 2 Stunden unter 177°C   | UL = (Underwriters Laboratory)<br>Fire Endurance Testing | Dokumente/Papier   |
| <b>ETL - Fire Testing 1/2 Stunde</b> | 1/2 Stunde Test bei 843°C<br>Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C  | ETL Semko Fire Testing<br>for digital media              | CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks<br>und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative,<br>Audio, Video usw.) |
| <b>ETL - Fire Testing 1 Stunde</b>   | 1 Stunde Test bei 927°C<br>Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C  | ETL Semko Fire Testing<br>for digital media              | CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks<br>und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative,<br>Audio, Video usw.) |
| <b>ETL - Fire Testing 2 Stunden</b>  | 2 Stunden Test bei 1010°C<br>Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C  | ETL Semko Fire Testing<br>for digital media              | CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks<br>und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative,<br>Audio, Video usw.) |
| <b>LFS 30 P nach EN 15659</b>        | 30 Minuten leichter Feuerschutz   | 30 Minuten leichter Feuerschutz<br>EN 15659              | Dokumente/Papier   |
| <b>LFS 60 P nach EN 15659</b>        | 60 Minuten leichter Feuerschutz   | 60 Minuten leichter Feuerschutz                          | Dokumente/Papier   |
| <b>S 60 P</b>                        | 60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C für Papier<br>Max. Temp. Erhöhung um 150°C.<br>Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 % | Feuerstoß- und Sturzprüfung<br>aus 9,15 Meter            | Dokumente/Papier   |
| <b>S 60 DIS</b>                      | 60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C<br>Max. Temp. Erhöhung um 30°C.<br>Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %             | Feuerstoß- und Sturzprüfung<br>aus 9,15 Meter            | Datenträger  |
| <b>S 120 P</b>                       | 120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C<br>Max. Temp. Erhöhung um 150°C.<br>Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %           | Feuerstoß- und Sturzprüfung<br>aus 9,15 Meter            | Dokumente/Papier   |
| <b>S 120 DIS</b>                     | 120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C<br>Max. Temp. Erhöhung um 30°C.<br>Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %            | Feuerstoß- und Sturzprüfung<br>aus 9,15 Meter            | Datenträger  |

Die Widerstandseinheiten sind nach Teil/Vollzugriff angegeben. Rottner Tresor bietet Ihnen hierzu Tresore mit Zahlenkombinationsschlössern und Elektronik-Zahlenschlössern an.

### Zum Thema Einbruchschutz

Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Risiko eines Schlüsseldiebstahls empfehlen die Versicherungen ein Zahlenschloss. Bei dem Test kommen alle mechanischen, elektrischen und thermischen Werkzeuge zum Einsatz, mit denen auch Unbefugte versuchen könnten, einen Tresor zu öffnen, z. B. Vorschlaghammer, Bohrmaschinen, Winkel-

schleifer oder Brennschneider. Über einige der beim Test verwendeten Spezialwerkzeuge bewahren die Prüfinstitute Stillschweigen, um Nachahmungen zu verhindern.

### Zum Thema Feuertest

Ein Schrank der Sicherheitsstufe A ist schon sicherer als z. B. ein Kleiderschrank. Bei Sicherheitsstufe B vermindert die Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 die Hitzeentwicklung im Tresor. Oft reicht das aus; „laut Statistik“ ist die Feuerwehr im Brandfall in ca. 27 Min. zur Stelle. EN 1143-1 geprüfte Schränke bieten durch ihre Füllung noch größeren

Schutz. Aber nur die feuergetesteten Tresore bieten garantiert geprüften Feuerschutz und unbegrenzte Versicherungseinstufung im Brandfall.

**Feuergeprüft heißt:** Feuertest bei 1090° über 60 Min. / 120 Min. in einem Spezialbrandofen und anschließender Sturztest aus 9,15 m Höhe.

Alle Tresore mit einem Gewicht unter 1000 kg müssen im Betonboden oder in der Betonwand verankert werden und sind deshalb mit einer dementsprechenden Verankerungseinrichtung versehen.

Änderungen und Irrtümer in Druck und Satz vorbehalten. Abweichungen in Maße, Gewicht und Farbe möglich.

Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 11/2022. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Produkte werden ohne Dekorationinhalt geliefert.

**Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at).**

Die Maße für Ordner in den Systemzeichnungen entsprechen einem Standardordner mit Breite 78 mm x Höhe 318 mm x Tiefe 290 mm.



Tresor - Einbruch- u. Feuerschutz

### Österreich

Rottner Tresor GmbH  
A-4880 St. Georgen i. A.  
Thern 17

T: +43 (0) 7667 6600 80  
F: +43 (0) 7667 6600 649

office@rottner-tresor.at  
[www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at)

### Deutschland

Rottner Security GmbH  
D-59823 Arnsberg-Oeventrop  
Auf dem Holzplatz 10

T: +49 (0) 2937 9674 0  
F: +49 (0) 2937 9674 30

vertrieb@rottner-tresor.at  
[www.rottner-tresor.de](http://www.rottner-tresor.de)

### Niederland, België, Luxemburg

Rottner Tresor BV  
NL-1447 KC Purmerend  
Meerland 2b

T: +31 (0) 23 70 70 908  
F: +31 (0) 23 23 82 00 976

info@rottner-tresor.nl  
[www.rottner-kluizen.nl](http://www.rottner-kluizen.nl)

### United Kingdom

Rottner Security UK Ltd.  
B70 0AZ West Bromwich  
Unit 2A, Charles Street

T: +44 (0) 1234 376 767  
F: +44 (0) 1234 376 600

info@rottner-security.co.uk  
[www.rottner-security.co.uk](http://www.rottner-security.co.uk)

### Schweiz, Liechtenstein

Hedaco AG  
LI-9487 Gamprin-Bendern  
Eschnerstraße 81

T: +423 (0) 237 67 94  
F: +423 (0) 237 67 99

mail@hedaco.com  
[www.rottner-tresor.ch](http://www.rottner-tresor.ch)

### Romania, Hungary, Bulgaria

Rottner Security Romania S.R.L.  
RO-500397 Brasov  
Str. Branduselor nr. 74

T: +40 (0) 268 421 462  
F: +40 (0) 268 421 094

office@rottner-security.ro  
[www.seifuri-rottner.ro](http://www.seifuri-rottner.ro)

### Hungary

T: +36 (0) 1550 7322  
iroda@rottner-security.hu  
[www.rottner-security.hu](http://www.rottner-security.hu)

### Slovakia, Czech Republic

Rottner Security Slovensko s.r.o.  
SK-82105 Bratislava  
Hrachová 16A

T: +421 (0) 905 422 614  
+421 (0) 917 224 005  
+420 (0) 731 502 222 (CZ)

office@rottnersecurity.sk  
office@rottnersecurity.cz  
[www.rottner-trezory.sk](http://www.rottner-trezory.sk)  
[www.rottner-trezory.cz](http://www.rottner-trezory.cz)  
[www.rottner-trezory.pl](http://www.rottner-trezory.pl)

### South Africa

Rottner Roberts Security (PTY) Ltd.  
Unit 4, River Park 2  
35 Columbus Crescent  
Rivergate  
Cape Town  
Western Cape  
7441

T: +27 76 301 6172

office@rottner-security.co.za  
[www.rottner-security.co.za](http://www.rottner-security.co.za)

Alle Tresore mit einem Gewicht von unter 1.000 kg müssen in Betonboden oder in der Betonwand verankert werden und sind deshalb mit einer dementsprechenden Verankerungseinrichtung versehen.

Änderungen in Preis- und Produktbeschaffenheit behalten wir uns jederzeit vor. Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 12/22.

Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt.

Druck- und Satzfehler, sowie Farbabweichungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Produkte werden ohne Dekorationinhalt geliefert.

Dieser Katalog ersetzt alle vorhergehenden Preislisten und ist bis auf Widerruf gültig.

Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.rottner-tresor.at](http://www.rottner-tresor.at) & [www.rottner-tresor.de](http://www.rottner-tresor.de)

**ROTTNER**  
*The Spirit of Safety*